


СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
городского округа г. Буй

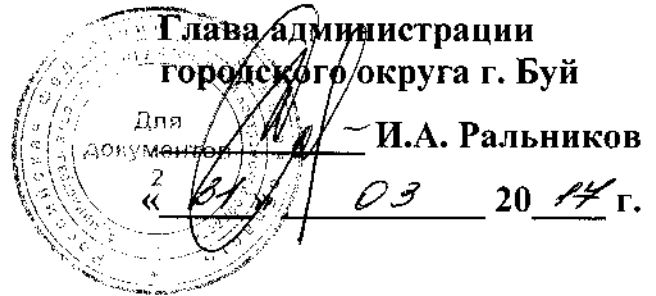

И.А. Ральников

« 03 20 14 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2

от «22» марта 2017 г.

«О проведении
гидравлических испытаний
магистральных тепловых сетей
ООО «Тепловодоканал» города Буя»

В плане подготовки объектов ООО «Тепловодоканал» г. Буя к работе в зимний период 2017–2018 гг. провести гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в сроки:

- с 10.05.2017 г. по 12.05.2017 г. (включительно) – тепловые сети котельной по ул. Клубная, д. 8-а пос. Салама; котельной по ул. Фурманова, д. 8 пос. Салама; котельной по ул. Коммунистов, д. 18;
- с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г. (включительно) – тепловые сети квартальной котельной №1, расположенной по адресу: ул. 1905 года, д. 3; котельной ГПТУ, расположенной по адресу: ул. М. Горького, д. 103;
- с 22.05.2017 г. по 26.05.2017 г. (включительно) – тепловые сети квартальной котельной №2, расположенной по адресу: ул. 10 Годовщины Октября, д. 39; котельной школы-интернат, расположенной по адресу: ул. Ш Интернационала, д. 67;
- с 29.05.2017 г. по 02.06.2017 г. (включительно) – тепловые сети котельной ЦРБ, расположенной по адресу: ул. 9 Января, д. 42; котельной по ул. Ивана Сусанина, д. 10-а; котельной школы №9, расположенной по адресу: ул. Ш Интернационала, д. 10-а;
- с 05.06.2017 г. по 09.06.2017 г. (включительно) – тепловые сети котельной мкр. «Химзавод», расположенной по адресу: ул. Боровая, д. 32; котельной ОСК, расположенной по адресу: Объездной проезд, д. 9; котельной НФС, расположенной по адресу: местечко Астафьева поляна.

Производственно-техническому отделу письменно уведомить всех абонентов, в том числе управляющие организации о проведении ими мероприятий по надёжному отключению внутренних систем отопления зданий и сооружений от магистральных тепловых сетей с установкой заглушек из листовой стали между фланцами отключающих устройств, во избежание порыва внутренних систем отопления при проведении гидравлических испытаний.

Ознакомить под роспись отдел теплофикации ООО «Тепловодоканал» г. Буя, а также лиц, ответственных за проведение гидравлических испытаний.

Всем руководителям предприятий, организаций, управляющих компаний, муниципальных учреждений, начальникам отделов различных структур, а также частным лицам и предпринимателям г. Буя – потребителям тепловой энергии, необходимо письменно сообщить в отдел теплофикации ООО «Тепловодоканал» (г. Буй, ул. Республиканская, д. №5; телефон ПТО: (49435) 4-62-80; телефон приёмной: (49435) 4-27-93; факс: (49435) 4-27-92 о готовности объектов не позднее, чем за сутки до начала проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей, указанных в настоящем распоряжении.

Ответственность за последствия при проведении гидравлических испытаний, не отключенных объектов от централизованной системы теплоснабжения, возлагается на абонентов (потребителей тепловой энергии).

ОМТС ООО «Тепловодоканал» г. Буя обеспечить материалами, необходимыми для проведения гидравлических испытаний, согласно заявок начальника участка тепловых сетей.

Для проведения испытаний тепловых сетей мастерам котельных произвести ревизию объектов теплоснабжения, запорно-регулирующую арматуру, проверить средства автоматики, измерительные приборы для контроля испытаний и замеров рабочего давления тепловых сетей, при необходимости установить байпасы (согласно указанных сроков проведения гидравлических испытаний).

Информировать население г. Буя о проведении гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей через средства массовой информации (местную газету и телевидение) трёхдневным повторением.

Для проведения гидравлических испытаний создать комиссию ООО «Тепловодоканал» в составе:

Председатель:

Заместитель председателя:

Виноградов А.С. - главный инженер;

Соболев А.Л. - заместитель генерального директора по теплофикации;

Члены комиссии:

- начальник участка тепловых сетей - Румянцева Т.Н.;

- инженер по техническому надзору - Каргина Ю.А.

Результаты гидравлических испытаний оформить актами.

Генеральный директор



Л.Н. Золотова